



БУЛЬДОЗЕР

B160CR



| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Двигатель | Weichai WD10G178E25 |
| Номинальная мощность | 131 кВт (176 л. с.) при 1850 об/мин |
| Полезная мощность | 120 кВт (161 л. с.) при 1850 об/мин |
| Объем призмы волочения | 10,4 м ³ |
| Эксплуатационная масса | 19 100 кг |

БУЛЬДОЗЕР В160СR



| ДВИГАТЕЛЬ | |
|------------------------|--|
| Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
| Марка | Weichai |
| Модель | WD10G178E25 |
| Номинальная мощность | 131 кВт (176 л. с.) при 1850 об/мин |
| Полезная мощность | 120 кВт (161 л. с.) при 1850 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 830 Н·м |
| Количество цилиндров | 6 |
| Система подачи воздуха | С турбокомпрессором |
| Рабочий объем | 9,7 л |

| ТРАНСМИССИЯ | |
|--|----------------------------|
| Тип трансмиссии | Переключение под нагрузкой |
| Макс. скорость движения передним ходом | 10,6 км/ч |
| Макс. скорость движения задним ходом | 13,6 км/ч |
| Количество передач переднего хода | 3 |
| Количество передач заднего хода | 3 |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
|-----------------------|------|
| Бортовое напряжение | 24 В |


| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
|---|----------------------------|
| Ширина башмака гусеницы | 950 мм (1100 мм как опция) |
| Количество башмаков с каждой стороны | 42 |
| Количество поддерживающих катков с каждой стороны | 2 |
| Количество опорных катков с каждой стороны | 7 |
| Давление на грунт | 33,60 кПа (29,02 кПа) |

| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | |
|------------------------------------|-----------|
| Эксплуатационная масса с балластом | 18 700 кг |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА | |
|------------------------------------|-------------|
| Тип отвала (справочно) | Для отходов |
| Объем призмы волочения (справочно) | 10,4 м³ |
| Заглубление отвала в грунт | 485 мм |
| Подъем отвала от грунта | 1005 мм |
| Наклон отвала (влево) | 470 мм |
| Наклон отвала (вправо) | 470 мм |

| ЗАПРОВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | |
|--------------------------------------|-------|
| Топливный бак | 350 л |
| Моторное масло | 24 л |
| Система охлаждения | 45 л |
| Гидравлическая система (всего) | 108 л |
| Трансмиссия и гидротрансформатор | 122 л |
| Бортовые передачи (с каждой стороны) | 74 л |

| РАЗМЕРЫ | |
|---------------------------------|---------|
| A Габаритная длина | 5295 мм |
| B Высота до верха кабины | 3200 мм |
| C Длина опорной части гусеницы | 2935 мм |
| D Высота отвала | 1635 мм |
| E Ширина отвала | 4200 мм |
| G Ширина по гусеницам | 3400 мм |
| F Ширина колеи гусеничного хода | 2300 мм |
| Дорожный просвет | 400 мм |

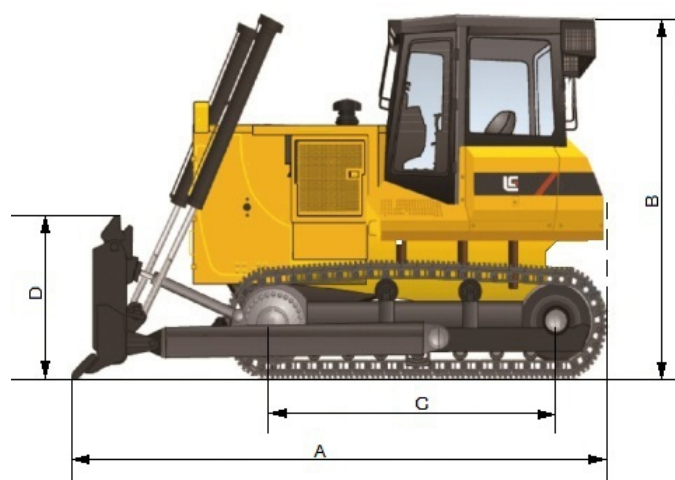

«DOLINA»

Официальный дистрибьютор LiuGong в России т.: 8 800 775 51 33 | WWW.LIUGONG-RUSSIA.RU

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.