

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК



Безопасность и надежность

- Соответствует стандартам GB/CE/ANSI;
- Основные элементы конструкции сварены и обработаны под действием электрофореза, что делает их долговечными и устойчивыми к появлению ржавчины;
- Платформа оснащена стержнями для предотвращения столкновения с преградами при движении вверх.

Интеллектуальная система управления и эффективность

- Оснащен электрическими двигателями переменного тока, оптимальное соотношение электрической и гидравлической составляющих конструкции обеспечивает высокую производительность и износостойкость;
- Автоматическое отображение кодов неисправностей на панели управления для оперативного устранения;
- Контроль пропорционального изменения загрузки элементов конструкции, плавность движения подъемника при выполнении работ;
- Большой дорожный просвет, преодолеваемый уклон составляет 25%;
- Мониторинг и отправка данных о рабочем состоянии в режиме реального времени.

Оптимальная совокупная стоимость владения




- 95% востребованных запасных частей и аксессуаров находятся в наличии;
- Необслуживаемые двигатели переменного тока;
- Сигнализация о низком уровне напряжения в сети, система управления и сигнализации о состоянии литиевой батареи, позволяющая контролировать расход ресурса батареи.

Стандартная комплектация

- | | |
|--|---|
| · Складные перила; | · Стержни для предотвращения столкновения с преградами на высоте; |
| · Система защиты от опрокидывания; | · Регулируемая выдвижная платформа; |
| · Система контроля нагрузки в платформе; | · Проблесковый маячок; |
| · Электрогидравлическая система для плавного регулирования движений; | · Источник электропитания 220 В; |
| · Автоматическая тормозная система; | · Звуковой сигнал, работающий во время перемещения; |
| · Кнопка аварийного останова; | · Аварийная система спуска; |
| · Отверстия для транспортировки вилочным погрузчиком; | · Дисплей. |
| · Ящик с инструментами; | |

Дополнительная комплектация

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| · Литиевые батареи; | · Источник электропитания 220 В. |
|---------------------|----------------------------------|

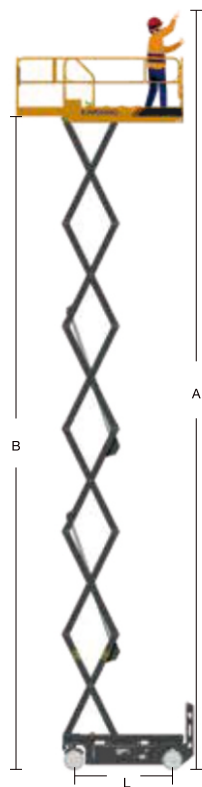

Основные параметры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A	Рабочая высота (внутри/снаружи)	м	10
B	Высота подъема платформы	м	8
C	Минимальная высота платформы	м	1,22
D	Длина платформы	м	2,28
E	Ширина платформы	м	1,15
F	Длина выдвижной секции платформы	м	0,9
G	Длина подъемника	м	2,49
H	Длина подъемника (без лестницы)	м	2,29
I	Ширина подъемника	м	1,19
J	Высота подъемника (перила подняты)	м	2,36
K	Высота подъемника (перила сложены)	м	1,8
L	Колесная база	м	1,88
M	Дорожный просвет (сложенные)	мм	100
N	Дорожный просвет (выпущены)	мм	20

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Грузоподъемность	кг	450
Безопасная грузоподъемность на выдвижной части платформы	кг	120
Максимальное количество человек на платформе (внутри/снаружи)	/	2
Скорость подъемника в сложенном положении	км/ч	4
Скорость подъемника в поднятом положении	км/ч	0,7
Радиус разворота внутренний	м	0,24
Радиус разворота внешний	м	2,39
Время подъема/опускания платформы	сек	38/42
Максимальный преодолеваемый уклон	/	25%
Максимальный поперечный уклон (боковой/вертикальный)	°	X1,5°/Y3°

МОЩНОСТЬ

Батарея (стандартная комплектация)	/	24В/225А·ч
Литиевая батарея (опция)	/	24В/230 А·ч
Зарядное устройство	/	24В30А
Электродвигатель переменного тока (подъем)	/	24В/3.3кВт
Электродвигатель переменного тока (движение)	/	24В/0.7кВт

ВЕС

Вес	кг	2540
-----	----	------




ШИНЫ НЕ ПАЧКАЮЩИЕ ПОЛ



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН



ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК



ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО