



Рабочая высота	18.2 м
Макс. вылет	11.3 м
Грузоподъемность	300 кг
Общая ширина и длина	2.3 x 8.44 м



LT16JE

Электрический телескопический подъемник

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

LT16JE

СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

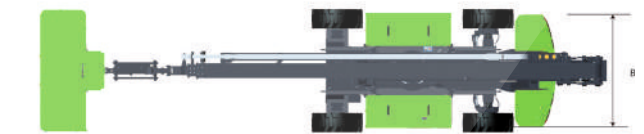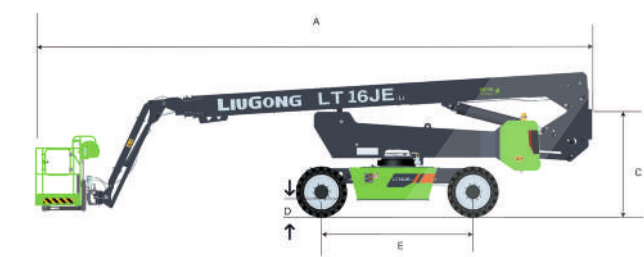

ПАРАМЕТРЫ	
Макс. рабочая высота	18.2 м
Макс. высота подъема платформы	16.2 м
Макс. вылет	11.9 м
Макс. высота преодоления препятствия	11.3 м
Размеры платформы (ДхШхВ)	1.83 x 0.76 x 1.1 м
A. Длина (рабочая/транспортная)	8.44 м
B. Ширина (рабочая/транспортная)	2.3 / 2.18 м
C. Высота (рабочая/транспортная)	2.49 / 2.29 м
D. Дорожный просвет	0.37 м
E. Колесная база	2.36 м (7'9")

ВЕС	
Общий вес	7,300 кг

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Литиевая батарея	51.2 V / 304 A*ч
Зарядное устройство	48 V / 60 A
Электродвигатель подъема	AC 10 кВт
Приводной электродвигатель	AC 3.3 кВт
Вспомогательный силовой агрегат	12 В
Объем гидравлического бака	65 л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Макс. грузоподъемность	300 кг
Макс. вместительность платформы	2
Поворот платформы	± 90°
Перемещение гуська	- 70° ~ + 72°
Опорно-поворотное устройство	360° Continuous
Вынос задней части при повороте	0.8 / 1.28 м
Скорость (транспортное положение)	5 км/ч
Скорость (рабочее положение)	1 км/ч
Макс. преодолеваемый уклон	45 %
Срабатывание датчика наклона	X 5° / Y 5°
Радиус разворота (внут./внеш.)	2.06 / 4.78 м
Размер шин	33 x 12 - 20
Тип привода	4WD x 2WS

LT16JE Working Range

