



БУЛЬДОЗЕР **B260**



Двигатель	Chongqing Cummins NT855-C280
Номинальная мощность	187 кВт (251 л. с.) при 2000 об/мин
Макс. крутящий момент	1098 Н·м
Объем призмы волочения	7,8 м³
Эксплуатационная масса	24 540 кг

БУЛЬДОЗЕР B260



ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 1 / Stage I
Производитель	Chongqing Cummins
Модель	NT855-C280
Номинальная мощность	187 кВт (251 л. с.) при 2000 об/мин
Макс. крутящий момент	1098 Н·м при 1200 об/мин
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	С турбокомпрессором
Рабочий объем	14 л

ТРАНСМИССИЯ	
Тип трансмиссии	Переключение под нагрузкой
Макс. скорость движения передним ходом	12 км/ч
Макс. скорость движения задним ходом	13,8 км/ч
Количество передач переднего хода	3
Количество передач заднего хода	3

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	
Бортовое напряжение	24 В


ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Ширина башмака гусеницы	560 мм
Количество башмаков с каждой стороны	39
Количество поддерживающих катков с каждой стороны	2
Количество опорных катков с каждой стороны	7
Давление на грунт	76 кПа
Длина опорной части гусеницы	2840 мм
Шаг звеньев	216 мм
Преодолеваемый уклон	30°

РАЗМЕРЫ	
А Габаритная длина	5500 мм
В Высота до верха кабины	3380 мм
С Длина опорной части гусеницы	2840 мм
Д Высота отвала	1395 мм
Е Ширина отвала	3725 мм
Ф Ширина по гусеницам	2560 мм
Г Ширина колеи гусеничного хода	2000 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	24 540 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА	
Тип отвала (справочно)	Прямой
Объем призмы волочения (справочно)	7,8 м³
Ширина отвала	3725 мм
Высота отвала	1395 мм
Заглубление отвала в грунт	540 мм
Подъем отвала от грунта	1210 мм
Наклон отвала	735 мм

ЗАПРОВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ	
Топливный бак	480 л
Моторное масло	45 л
Система охлаждения	79 л
Гидравлическая система (всего)	110 л
Трансмиссия и гидротрансформатор	122 л
Бортовые передачи (с каждой стороны)	82 л

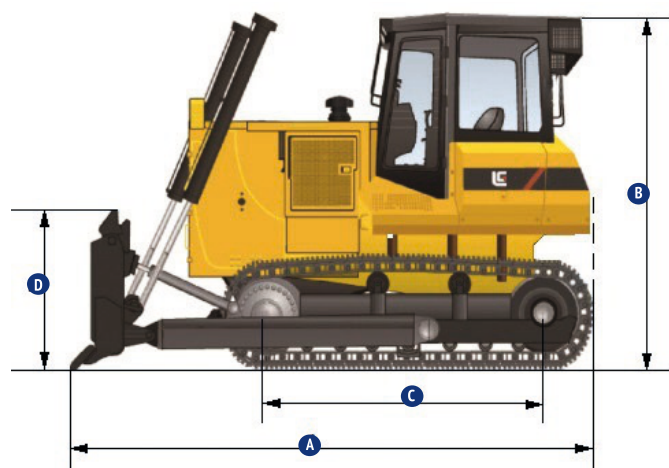

«DOLINA»

Официальный дистрибьютор LiuGong в России т.: 8 800 775 51 33 | WWW.LIUGONG-RUSSIA.RU

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Показанные машины могут включать дополнительное оборудование. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться в зависимости от региона. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером LiuGong для получения информации, специфичной для вашего региона. В этом файле мощность двигателя в кВт конвертируется в лошадиные силы (1 кВт = 1,3410 л.с.).