

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК



Безопасность и надежность

- Соответствует стандартам GB/CE/ANSI;
- Основные элементы конструкции сварены и обработаны под действием электрофореза, что делает их долговечными и устойчивыми к появлению ржавчины;
- Платформа оснащена стержнями для предотвращения столкновения с преградами при движении вверх.

Интеллектуальная система управления и эффективность

- Оснащен электрическими двигателями переменного тока, оптимальное соотношение электрической и гидравлической составляющих конструкции обеспечивает высокую производительность и износостойкость;
- Автоматическое отображение кодов неисправностей на панели управления для оперативного устранения;
- Контроль пропорционального изменения загрузки элементов конструкции, плавность движения подъемника при выполнении работ;
- Большой дорожный просвет, преодолеваемый уклон составляет 25%;
- Мониторинг и отправка данных о рабочем состоянии в режиме реального времени.

Оптимальная совокупная стоимость владения


- 95% востребованных запасных частей и аксессуаров находятся в наличии;
- Необслуживаемые двигатели переменного тока;
- Сигнализация о низком уровне напряжения в сети, система управления и сигнализации о состоянии литиевой батареи, позволяющая контролировать расход ресурса батареи.

Стандартная комплектация

- Складные перила;
- Система защиты от опрокидывания;
- Система контроля нагрузки в платформе;
- Электрогидравлическая система для плавного регулирования движений;
- Автоматическая тормозная система;
- Кнопка аварийной остановки;
- Отверстия для транспортировки вилочным погрузчиком;
- Ящик с инструментами;
- Стержни для предотвращения столкновения с преградами на высоте;
- Регулируемая выдвижная платформа;
- Проблесковый маячок;
- Источник электропитания 220 В;
- Звуковой сигнал, работающий во время перемещения;
- Аварийная система спуска;
- Дисплей.

Дополнительная комплектация

- Литиевые батареи;
- Источник электропитания 220 В.

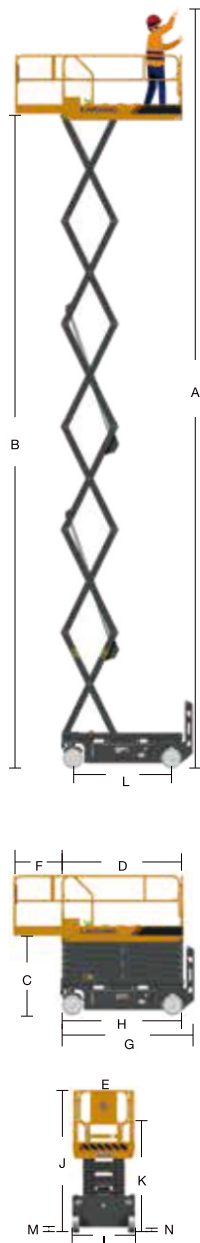

Основные параметры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A	Рабочая высота	м	7,8
B	Высота подъема платформы	м	5,8
C	Минимальная высота платформы	м	0,95
D	Длина платформы	м	1,64
E	Ширина платформы	м	0,75
F	Длина выдвижной секции платформы	м	0,9
G	Длина подъемника	м	1,86
H	Длина подъемника (без лестницы)	м	1,72
I	Ширина подъемника	м	0,785
J	Высота подъемника (перила подняты)	м	2,15
K	Высота подъемника (перила сложены)	м	1,72
L	Колесная база	м	1,37
M	Дорожный просвет (сложенные)	мм	85
N	Дорожный просвет (выпущены)	мм	18

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Грузоподъемность	кг	230
Безопасная грузоподъемность на выдвижной части платформы	кг	113
Максимальное количество человек на платформе (внутри/снаружи)	/	2
Скорость подъемника в сложенном положении	км/ч	3,4
Скорость подъемника в поднятом положении	км/ч	0,6
Радиус разворота внутренний	м	0,3
Радиус разворота внешний	м	1,78
Время подъема/опускания платформы	сек	25/22
Максимальный преодолеваемый уклон	/	25%
Максимальный поперечный уклон (боковой/вертикальный)	°	X1,5°/Y3°

МОЩНОСТЬ

Батарея (стандартная комплектация)	/	24В/225А·ч
Литиевая батарея (опция)	/	24В/173 А·ч
Зарядное устройство	/	24В30А
Двигатель переменного тока	/	24В/3.3кВт

ВЕС


Вес	кг	1520
-----	----	------



ШИНЫ НЕ ПАЧКАЮЩИЕ ПОЛ



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН



ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК



ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО