




Макс. высота подъёма
Макс. вылет вперёд
Грузоподъёмность
Масса (с вилами)

6,95 м
3,95 м
3 500 кг
8 160 кг

LTH0735E

Телескопический погрузчик
электрический

LTH0735E ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

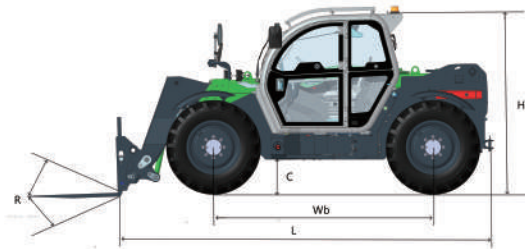

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

Макс. грузоподъёмность	3 500 кг
Макс. высота подъёма	6,95 м
Грузоподъёмность на макс. высоте	3 000 кг
Макс. вылет вперёд	3,95 м
Грузоподъёмность на макс. вылете	1 300 кг
Усилие отрыва ковшом	37 кН

МАССА И РАЗМЕРЫ

Масса без груза (с вилами)	8 160 кг
Общая длина L	4,96 м
Общая ширина W	2,30 м
Ширина кабины Wc	0,97 м
Общая высота H	2,35 м
Колёсная база Wb	2,88 м
Мин. дорожный просвет C	0,42 м
Внешний радиус поворота	3,85 м
Угол наклона каретки R	-14° ... +132°
Размер вил	1200 × 125 × 50 мм
Шины	400/80-24

ВРЕМЯ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ

Подъём стрелы	6,5 с
Опускание стрелы	5,6 с
Выдвижение стрелы	7,7 с
Втягивание стрелы	6,0 с
Запрокидывание вил	3,2 с
Опрокидывание вил	2,7 с

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Аккумуляторная батарея	CATL 70 кВт·ч
Мощность электродвигателя	32 / 50 кВт
Крутящий момент электродвигателя	180 / 410 Н·м

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Трансмиссия	Электрическая
Количество передач, вперёд / назад	2 / 2
Макс. скорость	35 км/ч
Макс. тяговое усилие	77 кН
Рулевое управление	Передние колёса / все колёса / «краб»
Дифф. повышенного трения	Передний и задний мосты
Стояночный тормоз	На переднем мосту
Рабочий тормоз	Передний и задний мосты

ГИДРОСИСТЕМА

Рабочий насос	Поршневой
Расход	160 л/мин
Давление	270 бар
Распределитель с разделением потока	Четырёхсекционный

ЗАПРАВочНЫЕ ЁМКОСТИ

Гидробак	90 л
----------	------

Рабочая диаграмма LTH0735E

