LIUGONG

ДВИГАТЕЛЬ	Cummins L9
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ	203 кВт (272 л. с.) при 2 000 об/мин
ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ	185 кВт (248 л. с.) при 2 000 об/мин
ОБЪЕМ ОТВАЛА	7,8 м³
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	24 000 кг

LD26D БУЛЬДОЗЕР

СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА

LD26D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	Cummins L9
Экологический стандарт	Tier 3
Полная мощность	203 кВт (272 л. с.) при 2 000 об/мин
Полезная мощность	185 кВт (248 л. с.) при 2 000 об/мин
Макс. крутящий момент	1 245 Н·м
Количество цилиндров	6
Рабочий объем	8,9 л

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Бортовое напряжение	24 В

ТРАНСМИССИЯ	
Тип трансмиссии	Переключение под нагрузкой
Макс. скорость передвижения, вперед	11,8 км/ч
Макс. скорость передвижения, назад	14,3 км/ч
Количество передач, вперед	3
Количество передач, назад	3

РАЗМЕРЫ	
A Габаритная длина	5 760 мм
B Высота до верха кабины	3 416 мм
C Длина опорной части гусеницы	3 050 мм
D Высота отвала	1 435 мм
E Ширина отвала	3 725 мм
F Ширина по гусеницам	2 540 мм
G Ширина колеи гусеничного хода	2 000 мм

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Ширина башмака гусеницы	560 мм
Количество башмаков с каждой стороны	41
Количество поддерживающих катков	2
Количество опорных катков	2
Давление на грунт	61 кПа
Опорная длина гусеницы	3 050 мм

ОТВАЛ	
Тип отвала	Прямой
Объем отвала	7,8 м^3
Ширина отвала	3 725 мм
Высота отвала	1 435 мм
Заглубление отвала в грунт	540 мм
Подъем отвала над грунтом	1 210 мм
Перекос отвала	735 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	24 000 кг

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ	
Топливный бак	485 л
Объем масла в двигателе	24 л
Система охлаждения	35 л
Гидравлическая система (всего)	158 л
Трансмиссия и гидротрансформатор	173 л
Бортовая передача (каждая)	38 л

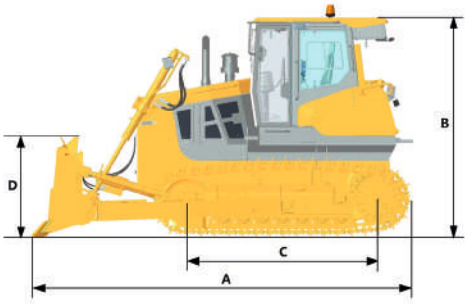

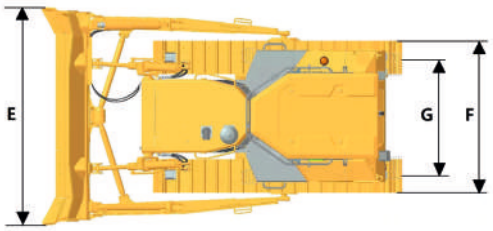

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Показанные машины могут включать дополнительное оборудование. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться в зависимости от региона. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером LiuGong для получения информации, специфичной для вашего региона. В этом файле мощность двигателя в кВт конвертируется в лошадиные силы (1 кВт = 1,3410 л.с.).