


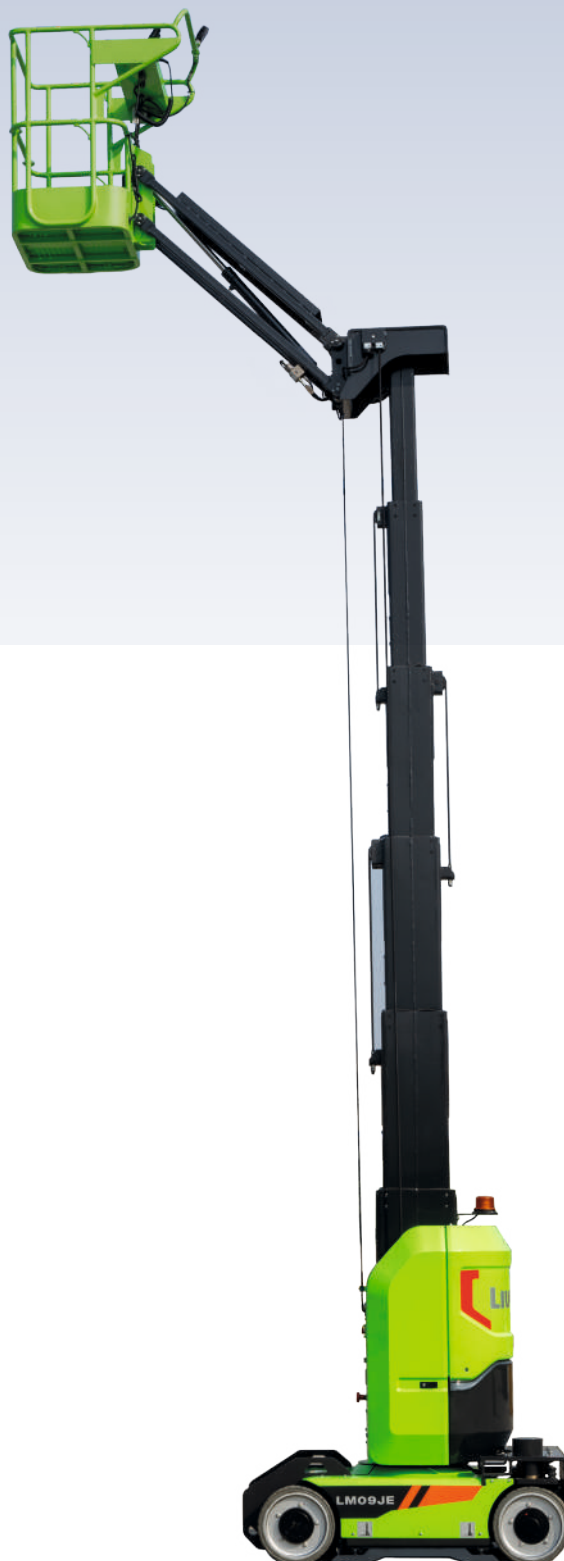

Макс. рабочая высота

11.2 м

Макс. вылет

3 м

**Макс. высота платформы
при полном вылете**

7.79 м

Макс. грузоподъемность

200 кг

Общая длина и ширина

2,6 м x 1 м

LM09JE


**Вертикальный самоходный
мачтовый подъемник**

с электрическим двигателем

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

LM09JE

Технические характеристики >>>

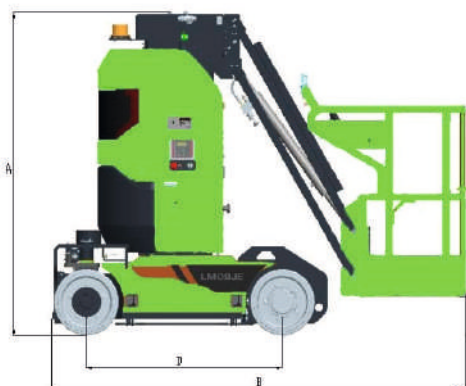

ПАРАМЕТРЫ

Макс. рабочая высота	11.2 м (36'9")
Макс. высота подъема платформы	9.2 м (30'2")
Макс. амплитуда движения платформы	1.545 м (5')
Макс. вылет	3 м (9'11")
Макс. высота платформы при полном вылете	7.79 м (25'5")
Габариты платформы (ДхШхВ)	0.6 × 0.9 × 1.1 м (1'11" × 2'11" × 3'7")
A. Высота	1.99 м (6'6")
B. Длина	2.6 м (8'6")
C. Ширина	1 м (3'3")
D. Колесная база	1.23 м (4')
Клиренс	0.019 м (0.75")
Ширина колеи	0.87 м (2'10")
Радиус разворота (внутр/внеш)	0.09 / 1.695 м (3" / 5'7")
Размер шин	406 × 125 мм (1'4" × 5")

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Макс. грузоподъемность	200 кг
Макс. вместимость платформы	внутри/снаружи 2/1
Преодолеваемый уклон	25 %
Макс. скорость	4 км/ч
Мин. скорость	0.5 км/ч
Срабатывание датчика наклона	X 2.5° / Y 2.5°
Угол поворота платформы	± 172.5°
Угол наклона стрелы	- 60° ~ + 70°
Тип привода	2WD x 2WS

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Аккумулятор	3 - EV - 225
Зарядное устройство	GPSC3024 - LI - 01
Двигатель подъема	3.3 кВт
Приводной двигатель	0.7 x 2 кВт
Емкость гидравлического бака	6 л

ВЕС

Общий вес	2,990 кг
-----------	----------

