

Мощность двигателя	179 кВт (243 л. с.) при 2 000 об/мин
Объем отвала	12.8 м ³
Эксплуатационная масса	26 280 кг
Подъем над грунтом	1 300 мм
Заглубление в грунт	550 мм

B230R

БУЛЬДОЗЕР

 **LIUGONG**



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

B230R СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	ChongQing Cummins NT855-C280
Тип	C турбокомпрессором
Экологический стандарт	Tier 1 / China I
Рабочий объем	14 л
Макс. частота вращения двигателя	2 200 об/мин
Мощность двигателя	179 кВт (243 л. с.) при 2 000 об/мин
Максимальный крутящий момент	1 050 Н·м при 1400 об/мин
Минимальный расход топлива	≤ 217 г/кВт·ч
Стартер	24 В
Тяговое усилие	225 кН

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Тип	Подвеска качающегося типа с балансиром
Кол-во башмаков (на каждой стороне)	8
Кол-во поддерживающих роликов (на каждой стороне)	2
Тип гусеницы	Треугольный башмак, для болотистой местности
Ширина башмака гусеницы	910 мм
Кол-во башмаков (на каждой стороне)	45
Шаг звеньев	216 мм
Преодолеваемый уклон	30°
Давление на грунт	39 кПа

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Вперед	1-я передача	0–3.8 км/ч
	2-я передача	0–6.8 км/ч
	3-я передача	0–10.7 км/ч
Назад	1-я передача	0–4.9 км/ч
	2-я передача	0–8.5 км/ч
	3-я передача	0–14.3 км/ч


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Расход	198 л/мин
Давление	19.5 МПа
Насос	Шестеренный насос
Гидроцилиндры	Поршневые двустороннего действия

СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ

Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный
Трансмиссия	Планетарная, переключение под нагрузкой
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, диск, полученный методом порошковой металлургии, сжимаемый пружиной, разжимаемый гидравликой.
Тормоза	Двустороннего действия плавающий ленточного типа в масляной ванне, с ножным механическим приводом

РАЗМЕРЫ

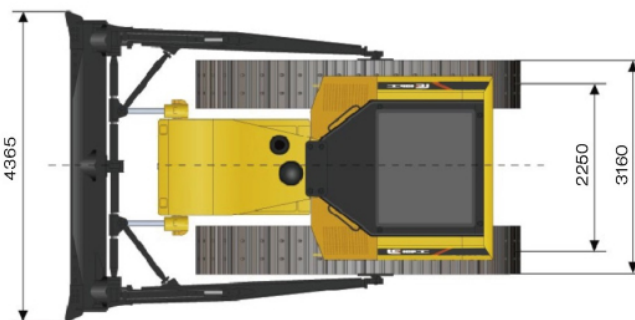

Единицы измерения: мм

Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, КНР

Тел.: +86 772 3886124 Электронная почта: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от региона стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться. Обратитесь к Вашему дилеру LiuGong для получения информации касательно Вашего региона.

03.2019 Создано компанией LiuGong